





ST 93 SportTop - písek pro sportovní povrchy

ST 93 SportTop je vhodný pro třívrstvý systém USGA konstrukce kořenové zóny hřiště nad vrstvou 6-10 mm šterku. Výborně se usadí a zajistí vynikající odvodňování. Z důvodu hrubé zrnitosti lze použít i pro šterbinové odvodňovací systémy fotbalových hřišť. Vhodný též pro beach volleyball.

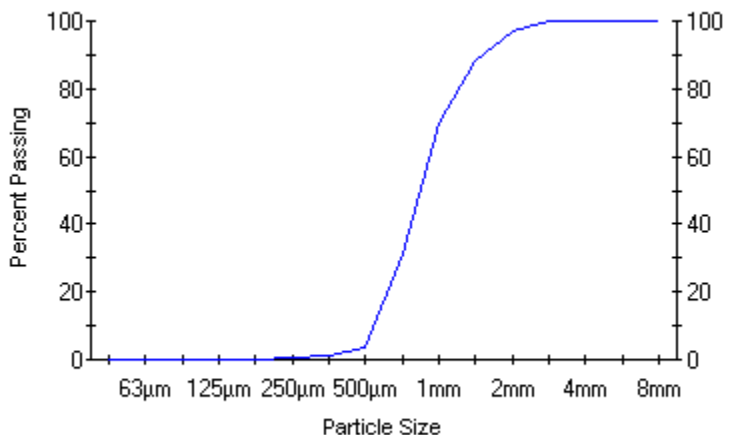

x: velikost zrna y: podsítné

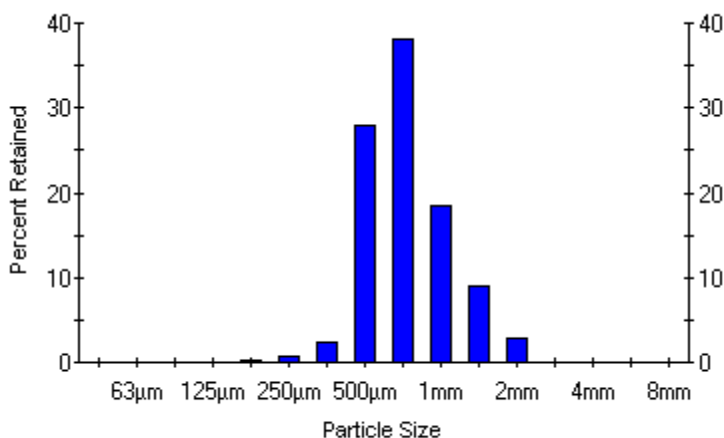

x: velikost zrna y: frakce

Kategorie	Průměr (mm)	Frakce (%)
Kameny	>8	0.0
Hrubý šterk	8 - 4	0.0
Jemný šterk	4 - 2	2.9
Velmi hrubý písek	2 - 1	27.5
Hrubý písek	1.0 - 0.5	66.1
Středně hrubý písek	0.5 - 0.25	3.1
Jemný písek	0.25 - 0.125	0.3
Velmi jemný písek	0.125 - 0.063	0.1
Jíl	<0.063	0.0

Mikrometry	Podsítné (%)	Frakce (%)
8000	100.0	0.0
5600	100.0	0.0
4000	100.0	0.0
2800	99.9	0.1
2000	97.1	2.8
1400	88.1	9.0
1000	69.6	18.5
710	31.4	38.2
500	3.5	27.9
355	1.1	2.4
250	0.4	0.7
180	0.2	0.2
125	0.1	0.1
90	0.0	0.1
63	0.0	0.0
propad	0.0	0.0

150 µm podsítné (%)	0.1
125-150 µm frakce (%)	0.0
150-250 µm frakce (%)	0.3

Hodnoty D

D0 (µm)	88
D5 (µm)	514
D10 (µm)	556
D15 (µm)	593
D20 (µm)	629
D50 (µm)	833
D60 (µm)	911
D85 (µm)	1304
D90 (µm)	1491
D95 (µm)	1786
D100 (µm)	2911
D90/D10	2.7

D eff (µm)	661
Celková propustnost/Total Porosity (%)	37.6
Perkolace/Percolation (mm/h)	3108
Mezní napětí/Critical Tension (mm)	108



Sklopísek Střeleč, a.s.

507 54 Mladějov v Čechách

Tel.: 493 505 329

Fax: 493 505 328

sklopisek@sklopisek.cz

www.sklopisek.cz